求められていた切削力を持つスーパーアシレックスが誕生!

SuperAssilex®

スーパーアシレックス ブラウン K-220/K-280

Brown

マジック式＆
空研ぎタイプ

あらゆる形状にフィットする研磨で
「早く」「楽に」!

スポット溶接後の
研磨作業

パテの仕上げ研磨

新品骨格部・内部パネルの
足付け研磨

プライマーサフェーサー（プラサフ）
塗装前の足付け研磨

FRPパーツ・
ゲルコート面の研磨

永年かけた製品開発への想いは「お客様のために…」。
あらゆる形状にフィットする素材は、作業効率と耐久性を向上する研磨の集大成
それが、スーパーアシレックス シリーズ

KOVAX®

NEW

SuperAssilex Brown K-220/K-280

凹凸部、R・逆R部、際部、細部など、あらゆる形状にフィット

手間のかかる研磨作業に最適

スーパーアシレックスシリーズの中で最も切削性が高いブラウンは、溶接後の研磨やパテの仕上げ研磨、新品パーツの研磨やプライマーサフェーサー(プラサフ)塗装前の足付け研磨など、“そこ”に欲しかった研磨材です。
あらゆる形状に馴染む柔らかい素材が作業時間の短縮と作業労力の軽減を実現します。

POINT 1 スポット溶接後の研磨作業が早く楽に!

スーパーアシレックス ブラウンは、研磨作業のしづらいスポット溶接後の複雑な形状部によく馴染みながら早く楽に研磨できます。また、スポット跡の凹みを残しながら、スポット溶接部のコゲ取り、および塗膜はがし際のエッジ取りの研磨作業ができます。

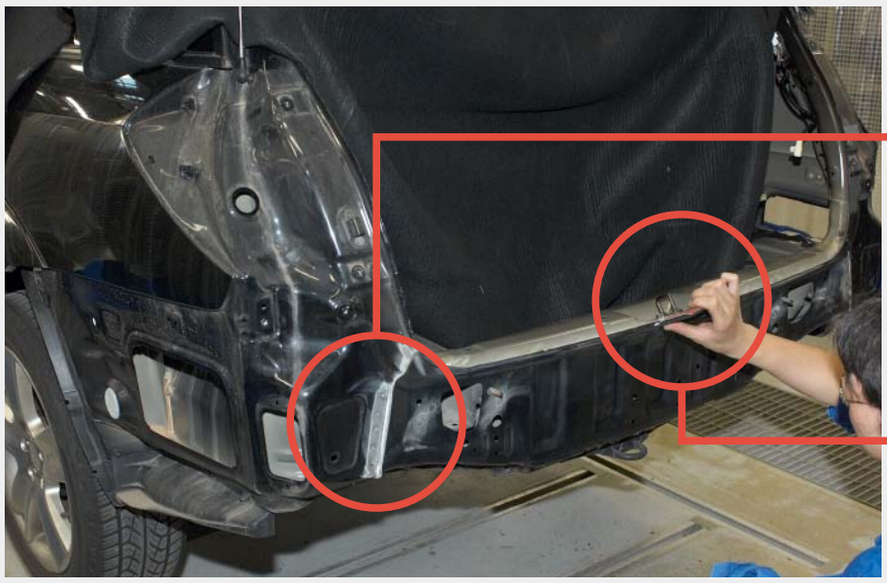

POINT 2 パテ仕上げ研磨での作業効率が違う!

スーパーアシレックス ブラウンは複雑な形状に馴染み、且つ深いキズを入れることなく、効率的にパテの面出し研磨後の仕上げ(目消し)研磨ができます。

また、平面部においてもパテの面出し研磨後の仕上げ(目消し)研磨をディスクで効率的に行うことができます。スーパーアシレックス ブラウン K-220は、P220相当の均一な研磨目に仕上げ、スーパーアシレックス ブラウンK-280は、P280相当の均一な研磨目に仕上げます。

した研磨で、作業の理想を現実に!!

な切削力を実現!!

幅広い用途に対応!

作業効率が上がる!

POINT 3 新品骨格部・内部パネルの足付け研磨が効率アップ!

不織布研磨材に比べ、研磨性、耐久性が良く、且つプレス凹凸部、際部、細部などへの形状に良く馴染み、ソフトな当たりで軽く研磨できるので、効率の良い足付け研磨作業ができます。

※スーパーアシレックス ブラウン K-280（P280相当）よりも細かく足付け研磨したい場合には、スーパーアシレックス スカイ 粗目<K-360>（P360相当）または、スーパーアシレックス スカイ 中目<K-500>（P500相当）を使用してください。

POINT 4 プラサフ塗装前の足付け研磨が違う!

塗膜面にフィットし、ソフトな当たりで深いキズを入れることなく、均一でムラのない研磨が可能です。そのため前工程での研磨目を研ぎ残しなく研磨できます。

また、スーパーアシレックス ブラウン K-280はダブルアクションサンダーやオービタルサンダーでの研磨作業においても、プレス凹凸部、際部に馴染み当たりよく研磨できるので、旧塗膜面、パテ塗布面、プラサフ塗装面の研磨が効率よくムラ無く研磨できます。

※スーパーアシレックス ブラウン K-280（P280相当）よりも細かく仕上げたい場合には、スーパーアシレックス スカイ 粗目<K-360>（P360相当）を使用してください。

POINT 5 FRP樹脂パーツ・ゲルコート面の研磨が早く楽に!

FRP樹脂パーツに塗布されているゲルコート面に食いつきがよく、目詰まりが少なく、しかもケバ立つことなく効率のよい研磨作業が可能になります。

また、柔らかく複雑な形状のFRPパーツに馴染む素材なので、サンダーを使用した研磨も可能です。

手研磨で行われていた箇所もサンダーで効率よく研磨

研磨面積の広い建機・重機・特殊車両などの作業に!

切削力が持続し、耐久力が違う!

費用対効果が抜群

目詰まりしやすいパテ、プライマー、プラサフの研磨作業において、スーパーアシレックス　ブラウンは、目詰まりしにくく初期の切削力が持続することから、研磨面積の広いパテの仕上げ研磨、プライマー研磨、プラサフ研磨において効率の良い作業が可能になります。

スーパーアシレックス ブラウン 製品規格

スーパーアシレックス ブラウン K-220 シート・ディスク

スーパーアシレックス ブラウン K-280 シート・ディスク

形状・サイズ	梱包入数
シート／ミシン目入り 170㎜×130㎜ ※ミシン目で半分にカット→85㎜×130㎜	小箱／50枚
ディスク／穴なしタイプ ∅125㎜ P-0	小箱／100枚
ディスク／穴ありタイプ ∅125㎜ P-9	

スーパーアシレックス専用パッド 製品規格

手研磨用

❶	スーパーアシレパッド Mネオ ハード ネオプレーン材質・硬度35度／厚み7㎜	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	4枚入り
❷	スーパーアシレパッド Lネオ ハード ネオプレーン材質・硬度35度／厚み10㎜	シート（170㎜×130㎜）用	2枚入り
❸	スーパーアシレパッド Mネオ ソフト ネオプレーン材質・硬度8度／厚み7㎜	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	4枚入り
❹	スーパーアシレパッド Lネオ ソフト ネオプレーン材質・硬度8度／厚み10㎜	シート（170㎜×130㎜）用	2枚入り
❺	スーパーアシレパッド M スポンジ材質・ソフトタイプ／厚み7㎜	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	4枚入り
❻	スーパーアシレパッド L スポンジ材質・ソフトタイプ／厚み10㎜	シート（170㎜×130㎜）用	2枚入り
❼	スーパーアシレパッド MH 3層のスポンジ材質・ソフトタイプ／厚み30㎜	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	2枚入り
❽	スーパーアシレパッド MU EVA材質・ハードタイプ／厚み25㎜	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	2枚入り
❾	スーパーアシレパッド D ネオプレーン材質・硬度35度／両面マジック加工　厚み7㎜	ディスク（∅125㎜）用	4枚入り

ダブルアクションサンダー用

❿	スーパーアシレパッド クリーン P-0 2層構造のディスクパッド／［P-0（穴なし）用］	ディスク（∅125㎜）用	1枚入り
⓫	スーパーアシレパッド クリーン P-9 2層構造のディスクパッド／［P-9（穴あり）用］	ディスク（∅125㎜）用	1枚入り
⓬	スーパーアシレパッド MWフェース P-0 ディスクパッド用フェースパッド／［P-0（穴なし）用］	ディスク（∅125㎜）用	1枚入り
⓭	スーパーアシレパッド MWフェース P-9 ディスクパッド用フェースパッド／［P-9（穴あり）用］	ディスク（∅125㎜）用	1枚入り
⓮	スーパーアシレパッド MW-H P-0 厚み6㎜で硬度8度のクッションパッド／［P-0（穴なし）用］	ディスク（∅125㎜）用	1枚入り
⓯	スーパーアシレパッド MW-H P-9 厚み6㎜で硬度8度のクッションパッド／［P-9（穴あり）用］	ディスク（∅125㎜）用	1枚入り
⓰	スーパーアシレパッド MW P-0 厚み10㎜でソフトな2層クッションパッド／［P-0（穴なし）用］	ディスク（∅125㎜）用	2枚入り
⓱	スーパーアシレパッド MW P-9 厚み10㎜でソフトな2層クッションパッド／［P-9（穴あり）用］	ディスク（∅125㎜）用	2枚入り

オービタルサンダー用

⓲	スーパーアシレパッド MO-H 厚み6㎜で硬度8度のクッションパッド	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	1枚入り
⓳	スーパーアシレパッド MO 厚み10㎜でソフトな2層クッションパッド	シート（85㎜×130㎜）用 ※ミシン目で半分にカットしたサイズ	2枚入り

※⓲⓳のスーパーアシレパッド MO-HとMOの商品写真内にあるスーパーアシレパッド MOベースは別売です。

使用方法

- ●スーパーアシレックス ブラウン シートは、ミシン目から切りはなし85㎜×130㎜サイズで使用することができます。
- ●スーパーアシレックス ブラウン シートは、シート専用パッド（手研磨用／オービタルサンダー用）に貼り付けて使用してください。
- ●スーパーアシレックス ブラウン ディスクは、ディスク専用パッド（ダブルアクションサンダー用）に貼り付けて使用してください。

※スーパーアシレックス ブラウン シート、スーパーアシレックス ブラウン ディスクは、水研ぎでも使用できます。
※サンダーの回転数は、レギュレーターなどを利用し、無負荷回転数7,000～8,000rpmに調整して使用してください。
※スーパーアシレックスをスーパーアシレパッド　M・L・MH・MW・MOからはがす際は、パッドが破損しないようにスーパーアシレックスを掴みパッドの周辺からはがしてください。

⚠ 注意

安全帽・保護メガネ・防塵マスクなどを着用し、他の作業員の安全を確認してから作業してください。
ご使用するサンダーの取扱説明書をよくお読みになり、外径などが適合することを確認してから使用してください。

販売店

株式会社コバックス
〒173-8585 東京都板橋区板橋4-43-2
TEL 03-3961-4731 FAX 03-3961-4721
URL http://www.kovax.com

札幌営業所 TEL 011-865-0831
仙台営業所 TEL 022-259-0591
高崎営業所 TEL 027-322-9811
大宮営業所 TEL 048-684-4391
東京東営業所 TEL 03-3601-0411
東京西営業所 TEL 042-660-5101
横浜営業所 TEL 045-504-6421
名古屋営業所 TEL 052-851-3581
富山営業所 TEL 076-493-0561
大阪営業所 TEL 06-6325-1521
広島営業所 TEL 082-293-6331
高松営業所 TEL 087-841-4931
福岡営業所 TEL 092-612-2801